

Zwischenhülsen für MK mit Austreibblappen DIN 6383

Adaptor sleeves for MT with tang DIN 6383

Douilles de réduction pour CM à tenon DIN 6383

DIN 69871



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreibblappen nach DIN 228-1 Form B.

Application:

For mounting tools with Morse taper shank and tang according to DIN 228-1 form B.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cône Morse et tenon suivant DIN 228-1 forme B.

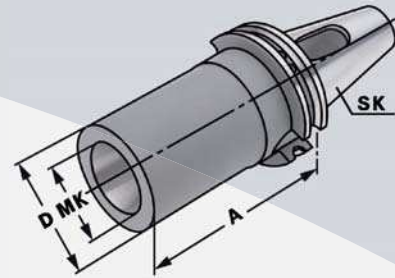

DIN 69871



$\nabla \leq 0,005$

G6,3
15.000 min⁻¹

CAD

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

SK

MK

A

D

*	SK 40	1	50	25
*	SK 40	2	50	32
*	SK 40	3	70	40
*	SK 40	4	95	48
	SK 40	1	50	25
	SK 40	2	50	32
	SK 40	3	70	40
	SK 40	4	95	48
*	SK 40	2	117	32
*	SK 40	3	133	40
*	SK 40	4	156	48

* DIN 69871 Form AD
* DIN 69871 form AD
* DIN 69871 forme AD